

NUOVA SERIE



Modello C.I.P. a 4 file

Nuova serie di coltivatori leggeri MODELLO C.I.P. (coltivatori idropneumatici portati).

Per minime lavorazioni e per ripassi.

Sostituisce i coltivatori flex, specialmente nei terreni difficili.

Mod. C.I.P. a 4 e 3 file di utensili



I C.I.P. a 4 file a richiesta possono montare una quinta fila di molle flex indipendenti e regolabili in altezza, atti per sbassare i cordoni di terra creati dagli utensili anteriori. La potenza nelle punte delle vomerine si può variare dal posto di guida variando la pressione idraulica, il range è compreso tra 50 e 90 kg. secondo il tipo di terreno da lavorare.

I C.I.P. a 4 file sono snodati al centro in modo di potersi adattare alle ondulosità dei terreni. Dispongono di tre ruote una al centro e due alle estremità dei semitelai. L'altezza da terra sino al telaio è di cm. 64.



Valvola controllo pressione e potenza negli utensili.

Durante il trasferimento l'attrezzo si chiude con i semitelai verticali. La larghezza è di 2.700 mm

Coltivatori C.I.P. a 4 file, idropneumatici

Riferimento	Descrizione	Peso kg.	Potenza trattrice
CIP 30 - 29V - 4F	Telaio a due sezioni indipendenti, ruote: una al centro e due laterali, chiusura idraulica, larghezza lavoro m. 4,64, n. 29 bracci, intersasse bracci cm 16, larghezza di trasferimento m. 2.70.	1.250	150-180
CIP 30 - 33V - 4F	Telaio a due sezioni indipendenti, ruote: una al centro e due laterali, chiusura idraulica, larghezza lavoro m. 5,80, n. 33 bracci, intersasse bracci cm 17,5, larghezza di trasferimento m. 2.70.	1.400	170-220
CIP 30 - 41V VPI	Telaio a due sezioni indipendenti, ruote: una al centro e due laterali, chiusura idraulica, larghezza lavoro m. 6,56, n. 41 bracci, intersasse bracci cm 16, larghezza di trasferimento m. 2.70.	1.600	200-300

Coltivatori C.I.P. a 3 file, idropneumatici



Nuova serie di coltivatori leggeri modello C.I.P (coltivatori idropneumatici portati).
 Per minime lavorazioni o per ripassi.
 Sostituiscono i coltivatori flex specialmente nei terreni difficili.



Anche i coltivatori a tre file hanno la possibilità di poter variare la potenza alla punta delle vomerine dal posto di guida, da 50 a 90 kg.


I modelli con 21 e 19 bracci dispongono di semitelai indipendenti e si adattano alle ondulosità del terreno, le ruote di profondità sono tre, una la centro e due alle estremità.

Il modello a 17 bracci si chiude idraulicamente, i semitelai non sono indipendenti.



Coltivatori idropneumatici a 3 file

Riferimento	Descrizione	Peso kg.	Potenza trattrice
CIP 30 - 13 VP	Telaio rigido con due bracci pieghevoli manuali, due ruote di profondità alle estremità, larghezza lavoro m. 2,90, intersasse bracci cm 22, larghezza di trasferimento m. 2,40.	524	70-100
CIP 30 - 17 VPI	Telaio a due sezioni, dopo l'apertura il telaio rimane rigido. Ruote: due alle estremità, chiusura idraulica, larghezze lavoro m. 3,75, intersasse bracci cm 22, larghezza di trasferimento m. 2,70.	980	120-150
CIP 30 - 19 VPI	Telaio a due sezioni indipendenti, ruote: una al centro e due alle estremità, chiusura idraulica, larghezze lavoro m. 4,40, intersasse bracci cm 23, larghezza di trasferimento m. 2,70.	1.100	140-180
CIP 30 - 21 VPI	Telaio a due sezioni indipendenti, ruote: una al centro e due alle estremità, chiusura idraulica, larghezze lavoro m. 4,95, intersasse bracci cm 23,5, larghezza di trasferimento m. 2,70.	1.250	170-200

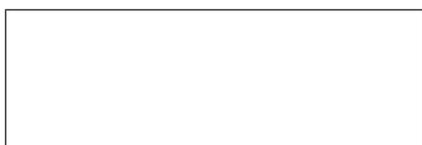

CALA' srl
 C.da Grotticelli - 93100 Caltanissetta - Italy
 Tel. / FAX +39 0934 560612
 E-mail: grace.agristore@gmail.com www.siderman.it