

CARRELLI PORTATTREZZI CON ATTACCO UNIVERSALE A SOLLEVAMENTO IDRAULICO SERIE 99
99 RANGE TOOL HOLDING TRAILERS WITH UNIVERSAL JOINT AND HYDRAULIC HOISING



L'attacco a tre punti, di cui i carrelli sono dotati, consente di rendere trainati quegli attrezzi che normalmente si adoperano a sollevatore, quali i coltivatori, dissodatori, aratri, vibrocoltivatori ed erpici. Per rendere trainati gli aratri è necessario applicare un braccio nel lato sinistro del carrello per spostare la ruota posteriormente, facendo in modo che l'aratro eviti di far leva sotto la barra di traino della trattrice.

The 3-point coupling allows trailers to be used with equipment using conventional hoisting devices, such as cultivators, tillers, ploughs, vibrating cultivators and harrows. To tow ploughs an arm must be fitted to the left side of the trailer to move the wheel to the rear, preventing the plough levering from under the trailer tow bar.



CARRELLI PORTATTREZZI CON ATTACCO UNIVERSALE A SOLLEVAMENTO IDRAULICO SERIE 99 99 RANGE TOOL HOLDING TRAILERS WITH UNIVERSAL JOINT AND HYDRAULIC HOISTING



Carrello leggero CPAIL con aratro AL 2V



Carrello pesante CPAIP + B

I dati e le caratteristiche degli attrezzi sono indicativi e non impegnano il costruttore che può variarli senza preavviso.

Modello		Kg.
CPAIL-S99 Leggero	Carrello leggero per coltivatori idropneumatici max 9/11 vomeri; coltivatori max 550 Kg.; ed aratri max 500 kg. Pneumatici 225/75-16	330

Modello		Kg.
CPAIP-S99 Medio	Carrello medio per coltivatori idropneumatici max 13 vomeri; coltivatori max 750 Kg. Dissodatori leggeri max 5 bracci. Aratri max 850 Kg. Pneumatici 10.0/75 - 15.3	500

Modello		Kg.
CPAIP-S99 Pesante	Carrello pesante per coltivatori idropneumatici max 15 vomeri; coltivatori max 1.000 Kg. Dissodatori leggeri e pesanti max 7 bracci. Aratri max 1.050 Kg. Pneumatici 11.5/80 - 15.3	600


Modello		Kg.
CPAIXP-S99 Extra pesante	Carrello extrapesante per coltivatori idropneumatici 15 vomeri ed oltre. Dissodatori pesanti max 9 bracci. Aratri max 1.800 kg. Pneumatici 11.5/80 - 15.3	820

Carrelli con attacco a tre punti universale per aggancio di coltivatori, tiller, vibrocoltivatori, dissodatori e aratri **SERIE 2000** per renderli trainati.


Il carrello è stato studiato in modo da non compromettere l'equilibrio dei pesi del trattore quando questi solleva l'attrezzo da terra, in quanto la spinta sotto la barra di traino della trattrice è limitata.

Per poter agganciare l'aratro e non perdere queste caratteristiche viene applicato un braccio prolunga ruota pivotante che la sposta posteriormente.

Trailers with universal 3-point couplings for towing cultivators, tillers, vibrating cultivators and S 2000 ploughs. The trailer was designed not to overbalance the tractor during hoisting of the device. The upward thrust on the tow bar is limited. An extension arm is fitted to the pivot wheel to allow ploughs to be towed by moving the wheel to the side.

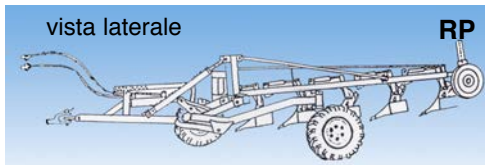

Carrello con aratro a 5 vomeri
Trailer with plough and 5 shares

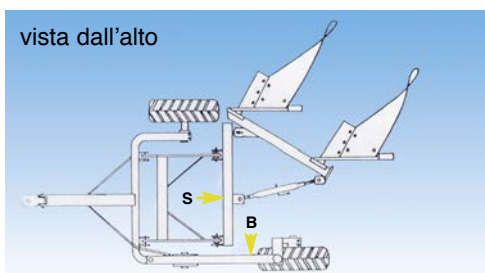

Carrello completo di aratro bivomere con supporto "S" e braccio "B" per ruota pivotante
Trailer and plough with 2 shares and "S" support and "B" arm for pivot wheel.



Supporto "S" per l'aggancio dell'aratro al carrello
"S" support for coupling the plough to the trailer.



Braccio "B" di prolunga per ruota pivotante
"B" extension arm for pivot wheel.

