


ALA S.R.L.

NUOVA SEMINATRICE

SERIE **MERCURY**

Per semina diretta o per terreni preparati.

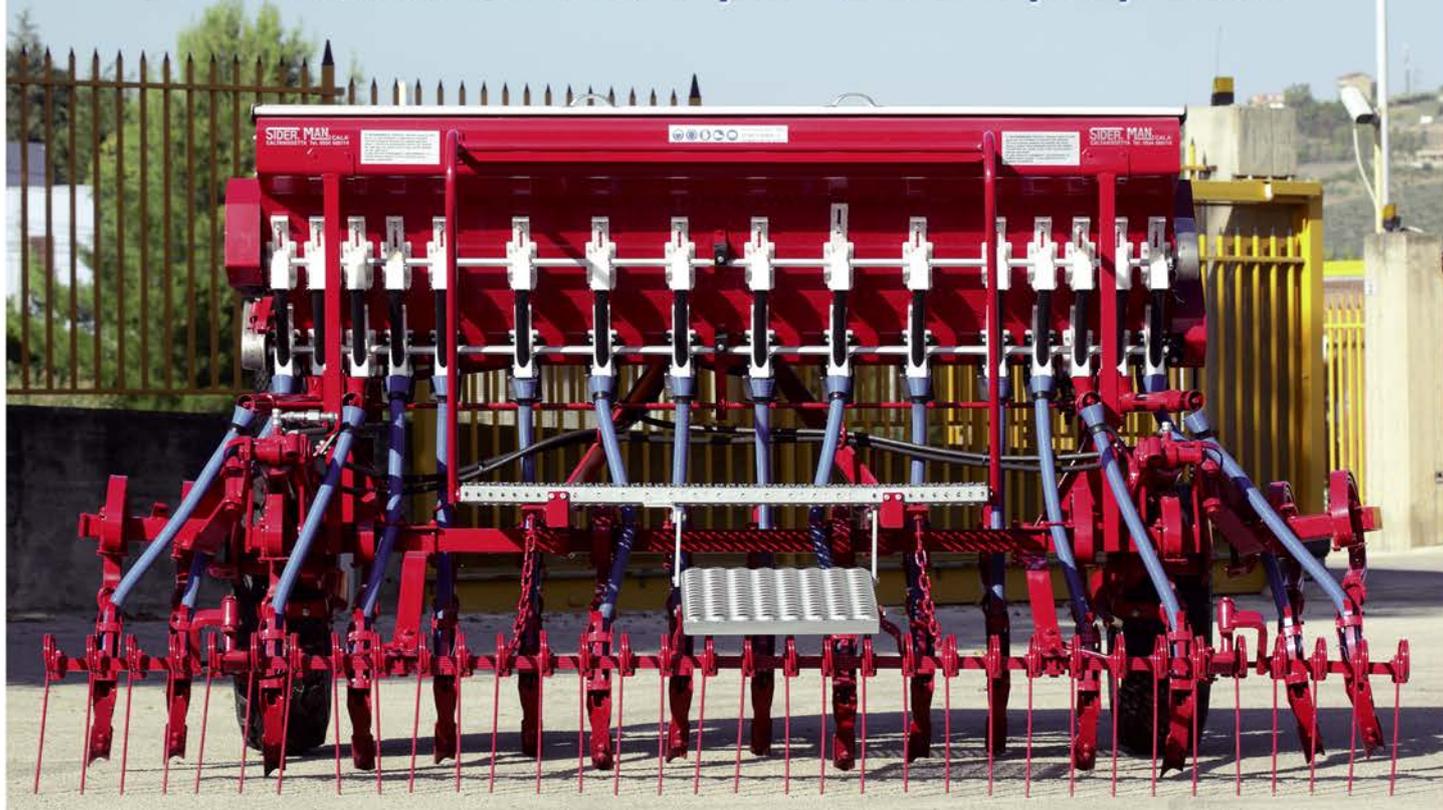

OTTENERE DI PIU' SI PUO'



La giusta distanza interfilare e
la corretta larghezza dei filari
contribuiscono ad ottenere i migliori risultati

SEMINATRICE A 16 FILE m. 3,33 DI LAVORO in fase di trasferimento



Il progetto "Mercury" nasce dall'esigenza di produrre una seminatrice particolarmente versatile, infatti oltre ad assolvere alle diverse funzionalità su terreni preparati o su sodo dà la possibilità di seminare tipologie diverse di sementi e concimi. La macchina base è una seminatrice portata da m. 2,50 con 12 assolcatori per sola sementa, la larghezza esterna delle ruote è di m. 2,50. La seminatrice può essere fornita con un apposito kit per renderla combinata e quindi adatta per sementa e concime. Alla macchina base è anche possibile applicare un kit che comprenda i semitelai pieghevoli e tutti i componenti necessari per completare la stessa con 16 assolcatori ed avere una larghezza lavoro di m. 3,33.

Inoltre la stessa seminatrice portata può essere facilmente trasformata in trainata; il kit di traino comprende la barra, i martinetti ed accessori vari.

Il progetto "Mercury" è stato sviluppato tenendo conto delle esigenze attuali e future dell'utilizzatore, dell'ottimizzazione della produzione e dell'eventuale immobilizzo che si può verificare presso i rivenditori.

Tutto ciò adesso è possibile grazie ad una seminatrice davvero componibile che con i suoi kit può essere adattata a qualsiasi situazione di lavoro.




SEMINATRICE A 16 FILE m. 3,33 DI LAVORO



Seminatrice a 12 file - larghezza lavoro m. 2,50 con kit di traino





La soluzione adottata per la ruota di trasmissione le permette di ruotare su terreno non movimentato evitando di caricarsi di terra; questo accorgimento non compromette la circonferenza di rotolamento.

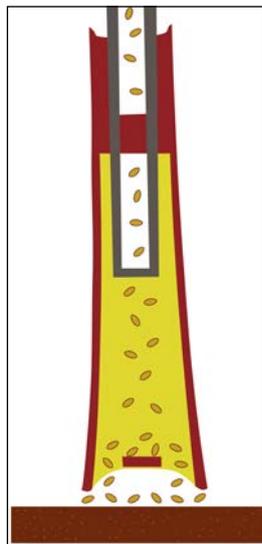



Dopo diverse prove nei campi sperimentali i migliori risultati si sono ottenuti disponendo gli assolcatori con un'interasse di cm. 20,8 e i filari ad una larghezza di circa 8 - 10 cm.

Questo sistema permette di avere un ottimale accostimento delle piantine ed un apparato radicale più forte, da ciò deriva una maggiore produttività dei campi seminati con le seminatrici della serie "Mercury".

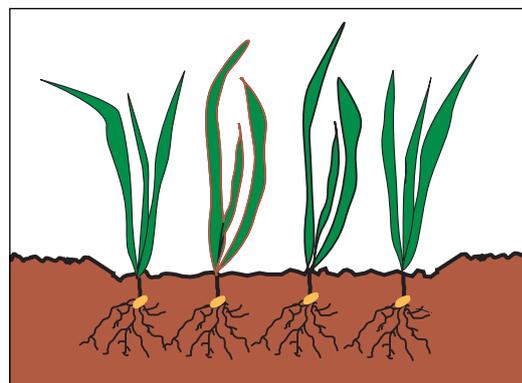

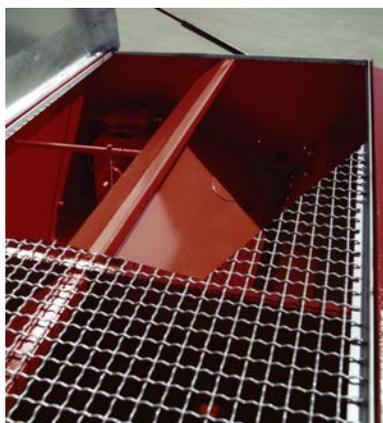

La regolazione della quantità di seme si effettua cambiando la corona primaria posta dietro il carter. Un tendicatena a molla tensionerà correttamente la catena dopo il montaggio della corona. La tabella di semina indica quale corona montare a seconda del quantitativo di prodotto che si vuole seminare. Le corone in dotazione alla macchina sono posizionate sotto la tramoggia.

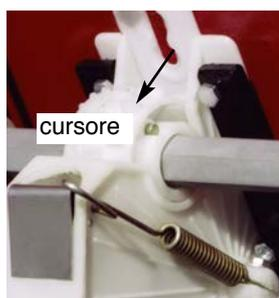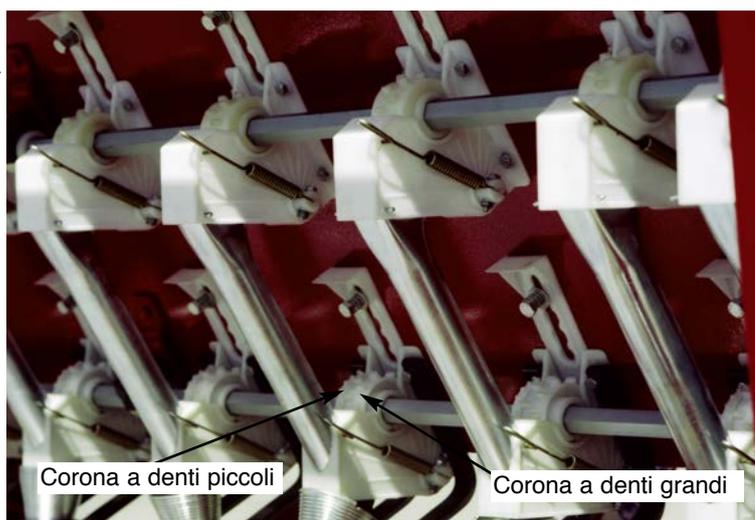

I dosatori con rullo a due corone consentono di poter seminare sementi con granulometrie e quantità diverse. La corona grande si può fare ruotare o bloccare mediante il cursorino posto all'interno del rullo. L'operazione può essere

effettuata con un semplice giravite agendo sul cursore stesso.

Inoltre le seminatrici combinate hanno gli alberi dei dosatori sovrapposti; in questo modo è possibile verificare l'impianto di semina e di fertilizzazione dalla pedana posteriore.



Per i semi grossi (fave - favino - ceci, etc.) è necessario montare gli appositi rulli speciali al fine di evitare il danneggiamento della sementa nonché dei dosatori stessi.

Il kit per la concimazione può essere aggiunto alla seminatrice, anche se precedentemente acquistata per solo sementa.

CARATTERISTICHE SEMINATRICI MERCURY - SP12F E KIT DI TRASFORMAZIONE

Descrizione	caratt. di semina	Capac. tramoggia sementa	Capac. tramoggia concime	Numero file	interasse file cm.	largh. lavoro mt.	Peso compl. senza carico Kg.
Seminatrice base SP12F	solo sementa	lt. 675	-	12	20,8	2,50	940
KIT traino	-	-	-	-	-	-	100
Con KIT per concime per seminatrice base	sementa e concime	lt. 395	lt. 280	12	20,8	2,50	985
Con KIT semitelai - solo sementa per seminatrice base	sementa	lt. 675	-	16	20,8	3,33	1.070
Con KIT concime per seminatrice base con semitelai	sementa e concime	lt. 395	lt. 280	16	20,8	3,33	1.115



CALA' srl
 C.da Grotticelli - 93100 Caltanissetta - Italy
 Tel. / FAX +39 0934 560612
 E-mail: grace.agristore@gmail.com www.siderman.it